



## → Basket extérieur

Déport 2,25 m - Compétition



AFNOR Cert. 61477

Réf. BB131602RE-A

Réf. BB131603RE-A

Réf. BB131702RE-A

Réf. BB131703RE-A

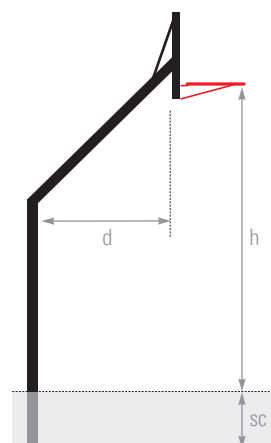


Photo non contractuelle

Les **METALU**+

- + Verticalité du panneau réglable
- + Hauteur du panneau ajustable
- + Solidité de la structure

### Dimensions



Hauteur du cercle par rapport au sol (h)..... 3,05 m

Scellement (sc)..... 0,7 m

Déport (d)..... 2,250 m

Poids scellement direct..... 125 kg

Poids scellement sur platine..... 130 kg

### Conformités

Norme NF EN 1270

Code du sport

### Descriptif technique

#### Équipement standard : 1 but

- **But en tube acier carré 140 x 140 mm** galvanisé à chaud, ou galvanisé à chaud et plastifié
  - Mât en deux parties, assemblé par 6 boulons, renforcé par 4 goussets
  - Hauteur du cercle 3,05 m, déport 2,25 m
  - Cercle renforcé
  - Filet en fil Ø 5 mm
- Panneau rectangulaire 1800 x 1050 mm
- **Scellement direct** profondeur 700 mm
- **Scellement sur platine** (contre platine de scellement non fournie)

#### Équipement optionnel :

- **Contre platine à sceller** pour basket sur platine, Réf. BB031816-U



Jambes de force



4 goussets de renfort

| Pour un but à l'unité                | Scellement direct | Sur platine  |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Acier galvanisé à chaud              | BB131602RE-A      | BB131702RE-A |
| Acier galvanisé à chaud et plastifié | BB131603RE-A      | BB131703RE-A |